


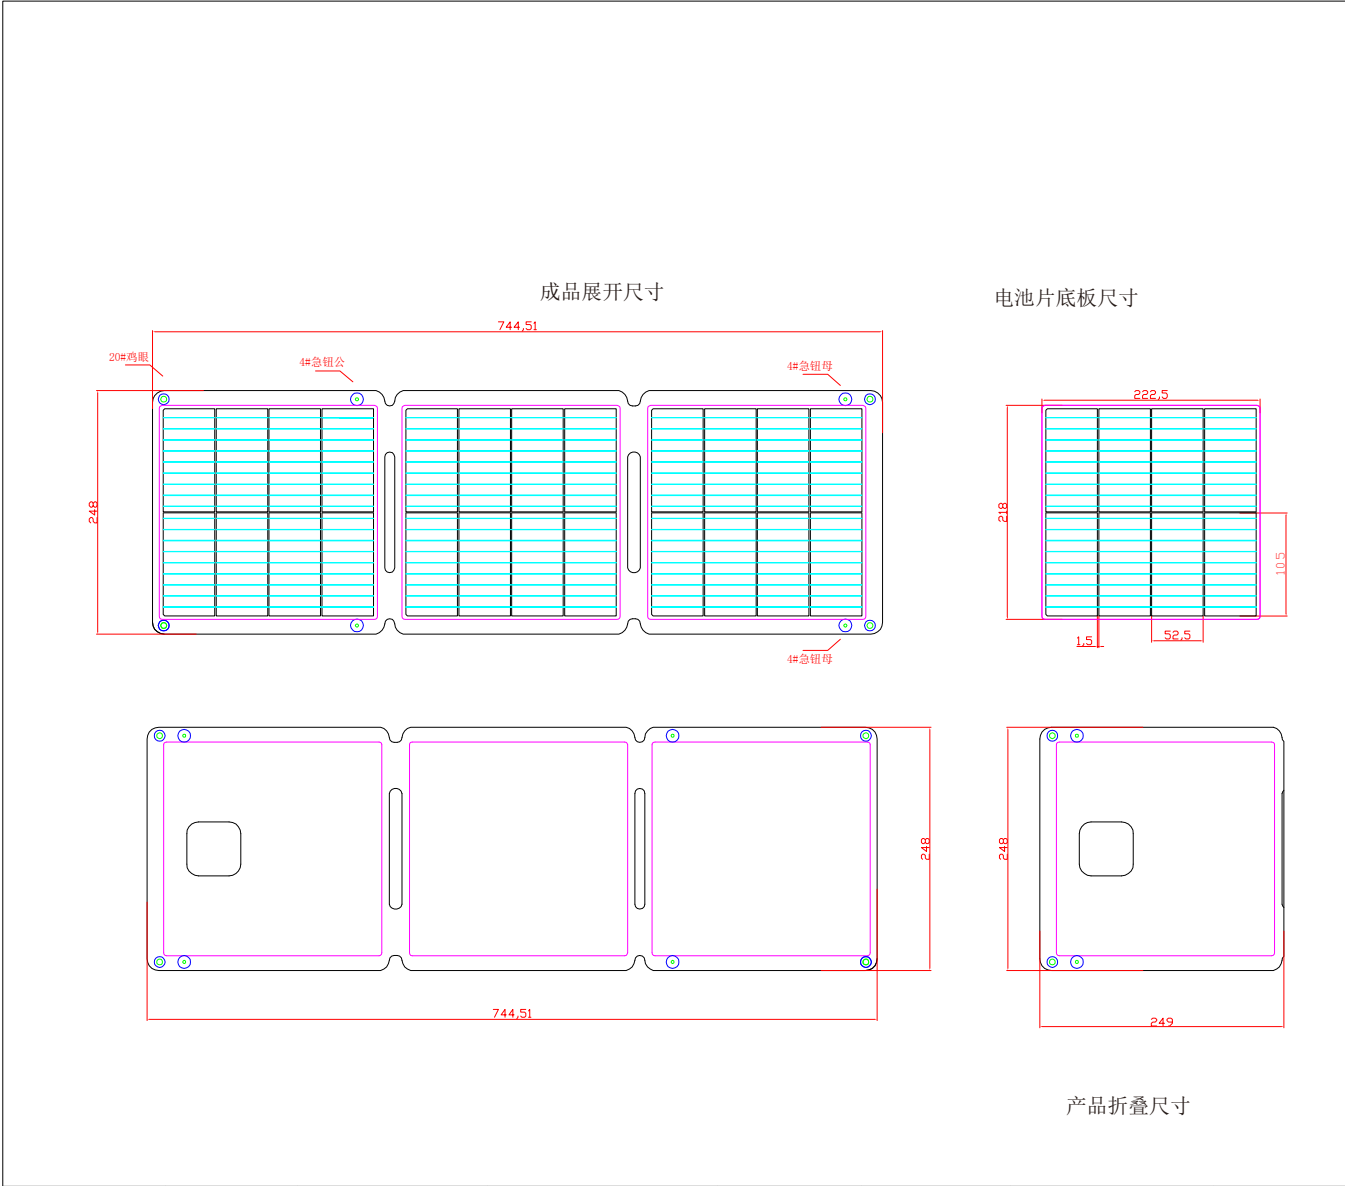

电气参数	功 率 (Wp) : 30W±5% 工作电压 (Vmp) : 12V 工作电流 (Imp) : 2.5A 开路电压 (Voc) : 13.2V 短路电流 (Isc) : 2.75 测试环境标准: AM=1.5, T=25±2℃, 1000W/m²		 UNIT: mm
	GENERAL TOLERANCE LINEAR X ±2.0mm X.X ±1mm ANGLE X. ±2°		
电池片类型	210 18BB单晶片		
连接方式	串联		
输出方式	USB+Type-C(快充)		
备注/Remarks			
物料代码	名称	规格	用量
152004170	灰色舞龙布	XHT586-8GL 58寸宽, 50M/ 卷, 符合ROHS 2.0	
尺寸检测要求		A. 详见左边图纸标注。	
外观要求		A. 太阳能板无刮花, 无杂物;	
		B. 其他外观问题由IQC自行控制。	
		C. 布包表面无脏污, 无胶残留, 无线头	
文件履历			
文件编码			
版本	修改原因		负责人
A0	初始文件		年/月/日

产品料号		产品型号	JTN-030W5	客户代码		业务/BUSINESS			
制作人		制作日期			SCALE:1:1	重 量	0.65kg	版本变更时, 标 ▲ 为修改内容。	